


## GAE System ATUE 152




Der GAE ATUE 152 Tieftonlautsprecher ist mit zwei 15"-Langhubchassis bestückt und arbeitet nach dem Prinzip des horn geladenen Bandpasses. Das Gehäuse ist aus mehrschichtig verleimtem Birkenesperrholz gefertigt und mit schwarzem Polyurethanlack versiegelt. Die Frontseite des Lautsprechers ist durch zwei Metallgitter geschützt, die blickdicht mit Akustikschaum hinterlegt sind und einen Schalldurchlaß von 70% aufweisen. Das Gehäuse ist mit Griffschalen und Lenkrollen ausgestattet. Die Anschlüsse bestehen aus 4poligen CA-COM-Steckverbindern.

*The GAE ATUE 151 bass system consists of a horn-loaded band-pass enclosure loaded with two 15" long-excursion cone driver. The multi-layered, birch-ply enclosure is sealed with a black polyurethane, structure varnish. The components are protected by a metal front grill with 70% permeability and backed with acoustic foam. The system is equipped with wheels, carrying handles. The connectors are of the CA-COM 4-pin type..*

<b>Design</b> .....	Dual band-pass enclosure with parabolic-horn-linking
<b>Frequency range</b> .....	40Hz - 155Hz
<b>Power handling capacity</b> .....	1400W (IEC norm 268-5)
<b>Impedance</b> .....	4Ω
<b>Sensitivity (1W / 1m)</b> .....	100dB
<b>Peak SPL (1m)</b> .....	134dB
<b>Components</b> .....	15" / 15"
<b>Fittings</b> .....	Wheels
<b>Recommended input power(IEC)</b> .....	1500W - 2800W / 4Ω
<b>Connectors</b> .....	CA-COM 4-pin
<b>Weight (kg)</b> .....	125
<b>Dimensions (H x W x D) (cm)</b> .....	60 x 118 x 73

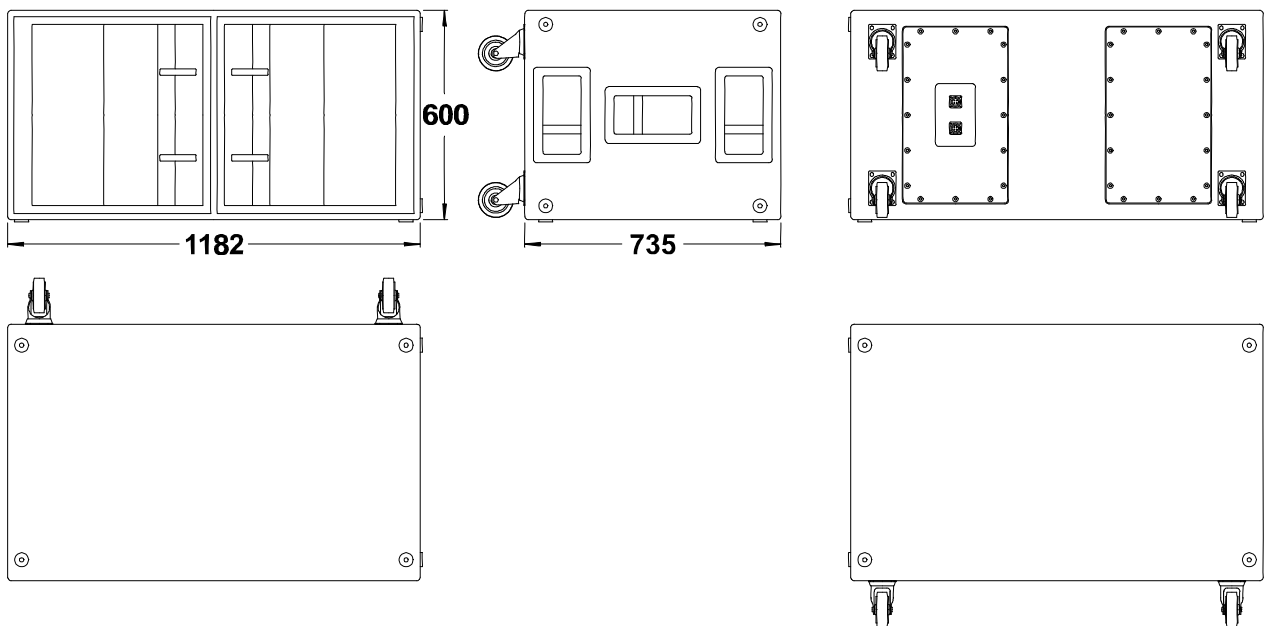


## GAE System ATUE 152

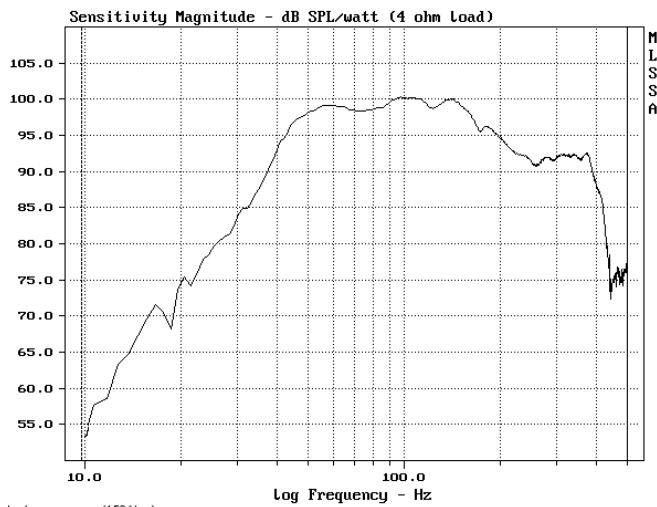


Amplitudenfrequenzgang (152Atue)

Frequency response

Impedance response

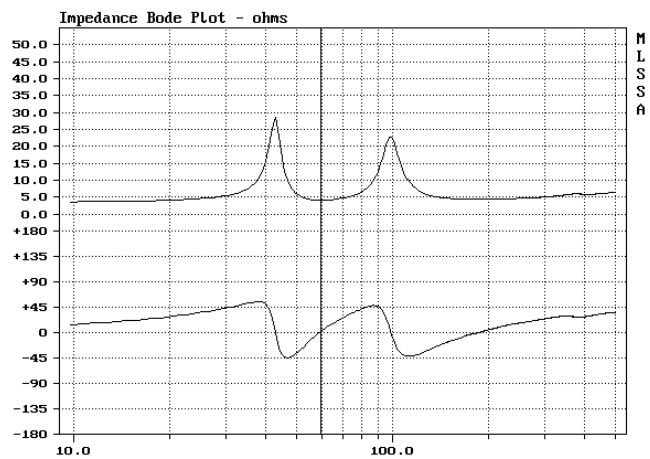

Impedanzverlauf (152Atue)

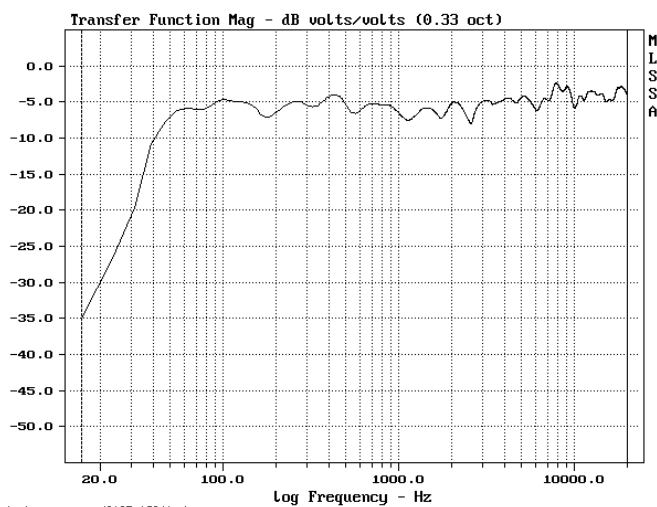

Amplitudenfrequenzgang (212T, 152Atue)

Frequency response  
GAE 212T - ATUE 152