


GAE ProStage PS4464L (PS4464L/A)




Der GAE ProStage PS4464L Tiefotonlautsprecher ist mit einem 18"-Langhubchassis bestückt und arbeitet nach dem Bassreflexprinzip. Für den Betrieb mit einem Lautsprecher des Typs PS4464T oder -M ist ein Hoch-/Tiefpaßfilter integriert. (/A: ohne Filter, in der Gerätevariante mit Frequenzweiche muß beim Betrieb ein Mittelhochtonlautsprecher als Last angeschlossen werden!) Das Gehäuse ist aus mehrschichtig verleimtem Birkenholz gefertigt und mit schwarzem Polyurethanlack versiegelt. Die Frontseite des Lautsprechers ist durch ein Metallgitter geschützt, das blickdicht mit Akustik Schaum hinterlegt ist und einen Schalldurchlaß von 70% aufweist. Das System ist mit Griffschalen und einer Gewindeplatte zur Aufnahme einer Stativstange ausgestattet. Lenkrollen sind optional erhältlich. Die Anschlüsse bestehen aus Neutrik Speakon Steckverbindern.

The GAE ProStage PS4464L bass system consists of a vented enclosure loaded with an 18" long-excursion cone driver. An integrated high-/low-pass filter enables the passive operation with a GAE ProStage PS4464T or -M loudspeaker system. (/A: without filter for active crossover systems.) (N.B. The version with the integrated filter must be connected to a mid/high range system during operation). The multi-layered, birch-ply enclosure is sealed with a black polyurethane, structure varnish. The components are protected by a metal front grill with 70% permeability and backed with acoustic foam. The system is equipped with carrying handles and a M20 threaded steel plate for the mounting of a satellite speaker stand. Wheels are optionally available. The connectors are of the Neutrik Speakon 4-pole type.


Design	Vented, sub-bass enclosure, integrated high- / low-pass filter for passive operation with PS4464T/M (active version without filter)
Frequency range	45Hz - 135Hz
Power handling capacity	700W (IEC norm 268-5)
Impedance	4Ω
Sensitivity (1W / 1m)	97dB
Peak SPL (1m)	128dB
Components	18"
Fittings	M20 threaded stand flange
Recommended input power(IEC)	500W - 1000W / 4Ω
Connectors	Speakon
Weight (kg)	55
Dimensions (H x W x D) (cm)	77 x 60 x 60

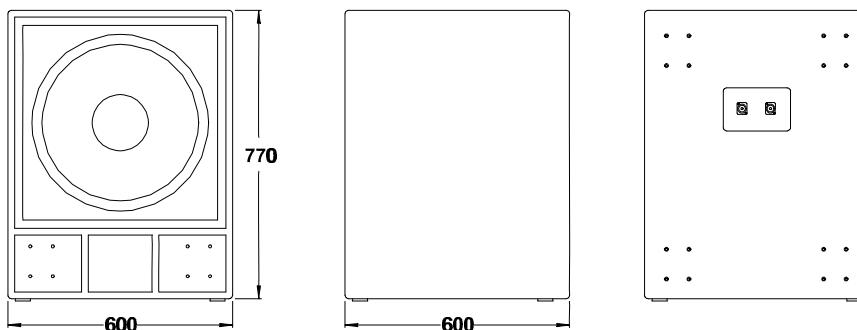


GAE ProStage PS4464L

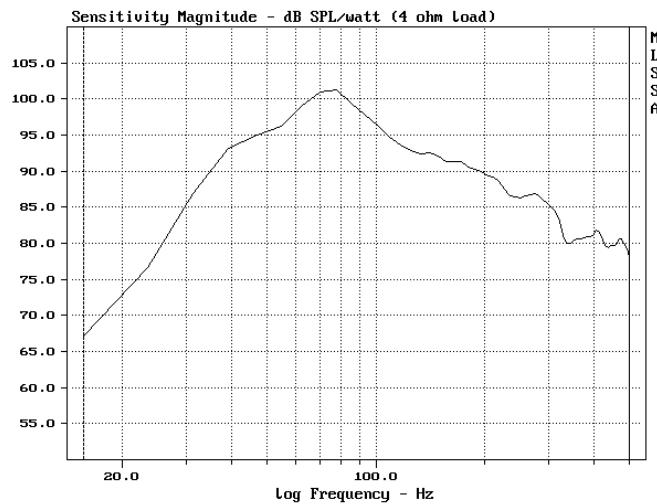

Frequency response

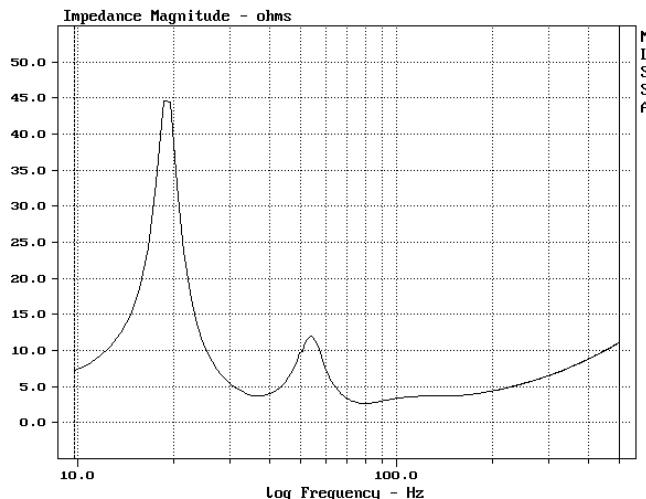


Impedance response

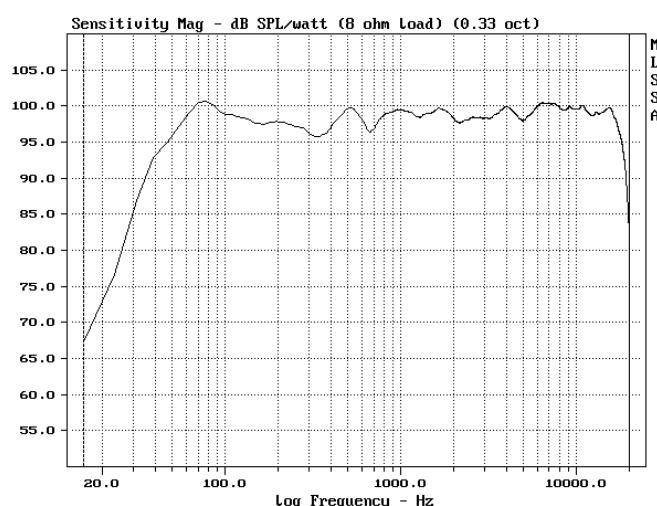


Frequency response
GAE PS 4464T – PS 4464L

GAE ProStage PS4464L/A

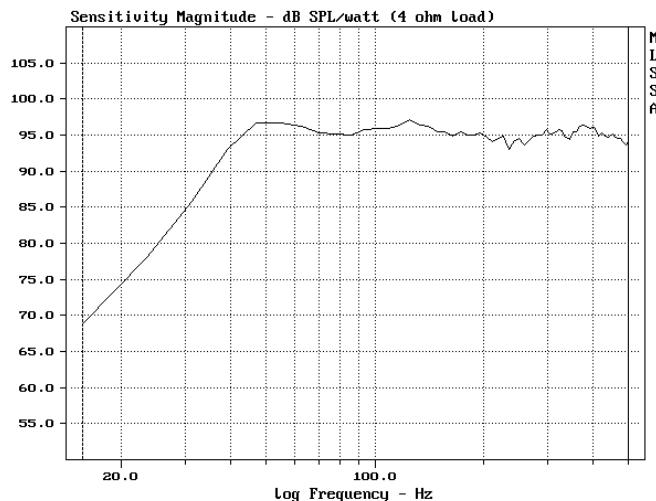

Frequency response

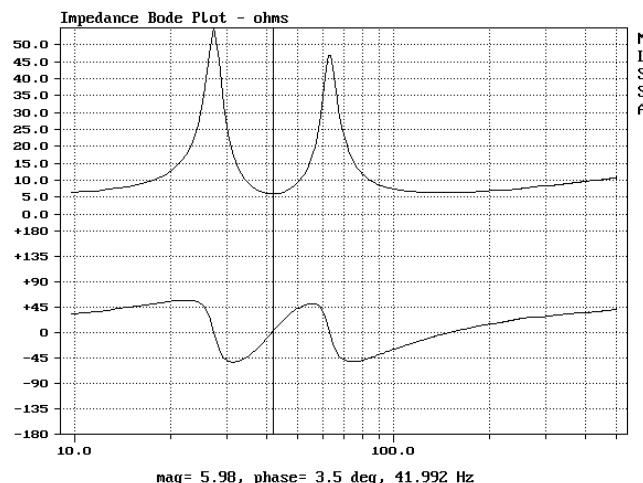

Impedance response