


## GAE System 351L




Der GAE System 351L Tieftonlautsprecher ist mit drei 15"-Langhubchassis bestückt und arbeitet nach dem Bassreflexprinzip. Das Gehäuse ist aus mehrschichtig verleimtem Birkensperrholz gefertigt und mit schwarzem Polyurethanlack versiegelt. Die Frontseite des Lautsprechers ist durch ein Metallgitter geschützt, das blickdicht mit Akustikschaum hinterlegt ist und einen Schalldurchlaß von 70% aufweist. Weiterhin ist das System mit Lenkrollen und Griffschalen ausgestattet. Die Anschlüsse bestehen aus 4poligen CA-COM-Steckverbindern.

*The GAE System 351L bass system consists of a vented enclosure loaded with three 15" long-excursion cone drivers. The multi-layered, birch-ply enclosure is sealed with a black polyurethane, structure varnish. The components are protected by a metal front grill with 70% permeability and backed with acoustic foam. The system is equipped with wheels and carrying handles. The connections are of the CA-COM 4-pin type.*

<b>Design</b> .....	Vented, triple-chamber, sub-bass enclosure
<b>Frequency range</b> .....	40Hz - 135Hz
<b>Power handling capacity</b> .....	2100W (IEC norm 268-5)
<b>Impedance</b> .....	2,7Ω
<b>Sensitivity (1W / 1m)</b> .....	100dB
<b>Peak SPL (1m)</b> .....	134,5dB
<b>Components</b> .....	15" / 15" / 15"
<b>Fittings</b> .....	Wheels
<b>Recommended input power(IEC)</b> .....	1500W - 3000W / 2Ω
<b>Connectors</b> .....	CA-COM 4-pin
<b>Weight (kg)</b> .....	100
<b>Dimensions (H x W x D) (cm)</b> .....	125 x 48,2 x 73,5

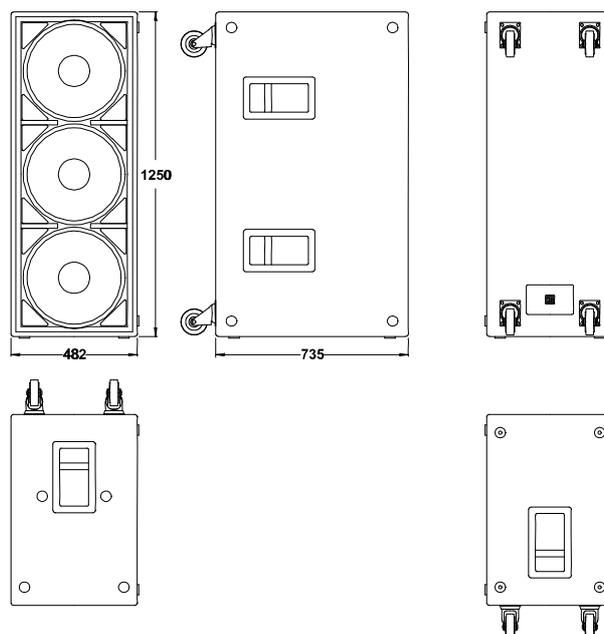


## GAE System 351L

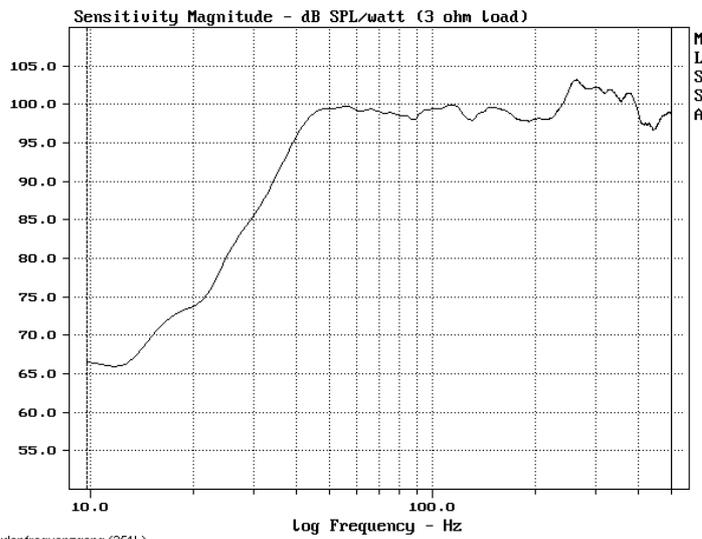


Amplitudenfrequenzgang (351L)

Frequency Response

Impedance response

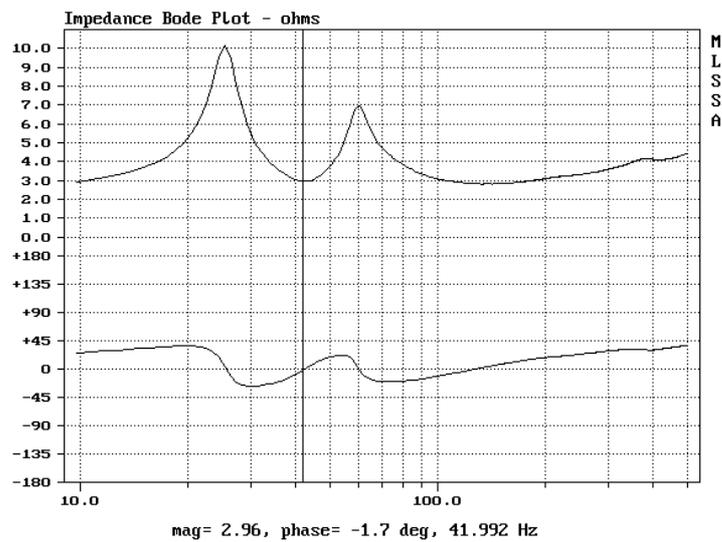

Impedanzverlauf (351L)

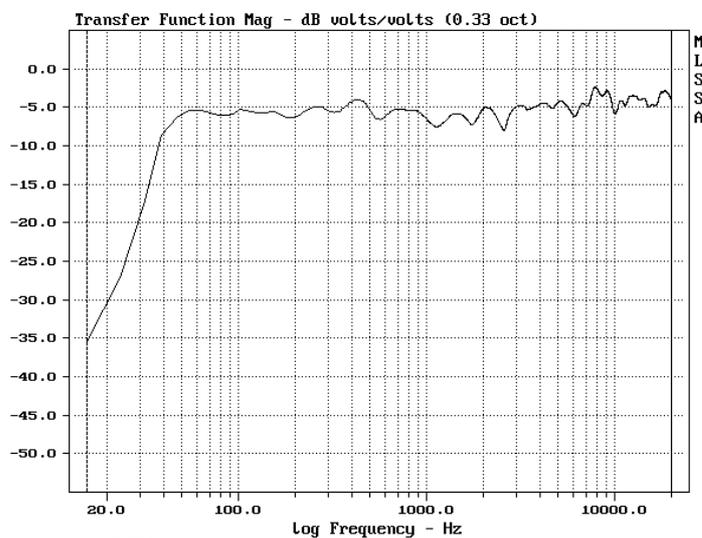

Amplitudenfrequenzgang (212T, 351L)

Frequency response  
GAE 212T/351L