




GAE ProStage PS4475L



Der GAE ProStage PS4475L Tieftonlautsprecher ist die ideale passive Bass erweiterung des Lautsprechers ProStage PS4475T oder M. Der Lautsprecher ist mit einem 15"-Langhubchassis bestückt und arbeitet nach dem Bassreflexprinzip. Für den Betrieb mit einem Lautsprecher des Typs PS4475T oder -M ist ein Tiefpaßfilter integriert. Das Gehäuse ist aus mehrschichtig verleimtem Birken sperrholz gefertigt und mit schwarzem Polyurethanlack versiegelt. Die Frontseite des Lautsprechers ist durch ein Metallgitter geschützt, das blickdicht mit Akustik Schaum hinterlegt ist und einen Schall durchlaß von 70% aufweist. Das System ist mit Griff schalen und einer Gewindeplatte zur Aufnahme einer Stativstange ausgestattet. Die Anschlüsse bestehen aus Neutrik Speakon Steckverbindern.


The GAE ProStage PS4475L is the ideal passive sub-bass extension to the ProStage PS4474T and -M systems. The vented enclosure is loaded with a 15" long-hub cone driver. The integrated low-pass filter is ideally matched to the ProStage PS4475T and -M systems. The multi-layered, birch-ply enclosure is sealed with a black polyurethane, structure varnish. The components are protected by a metal front grill with 70% permeability and backed with acoustic foam. The system is equipped with carrying handles and a M20 threaded steel plate for the mounting of a satellite speaker stand. The connectors are of the Neutrik Speakon 4-pole type.

Design	Vented, sub-bass enclosure, integrated low-pass filter
Frequency range	45Hz - 135Hz
Power handling capacity	700W (IEC norm 268-5)
Impedance	4Ω
Sensitivity (1W / 1m)	95dB
Peak SPL (1m)	126,5dB
Components	15"
Fittings	M20 threaded stand flange
Recommended input power(IEC)	500W - 1000W / 4Ω
Connectors	Speakon
Weight (kg)	37
Dimensions (H x W x D) (cm)	72,6 x 48,2 x 48

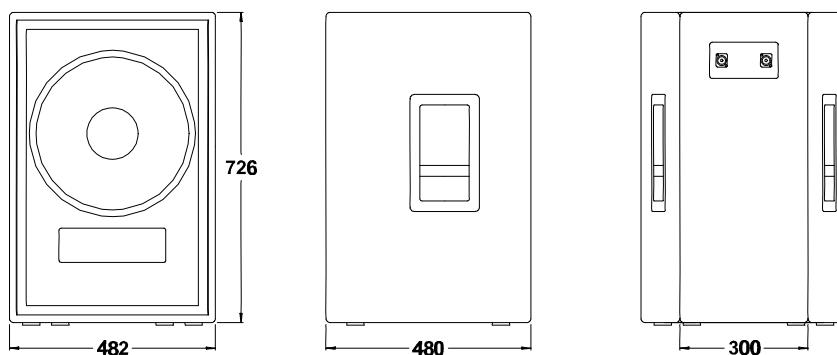


GAE


GAE ProStage PS4475L

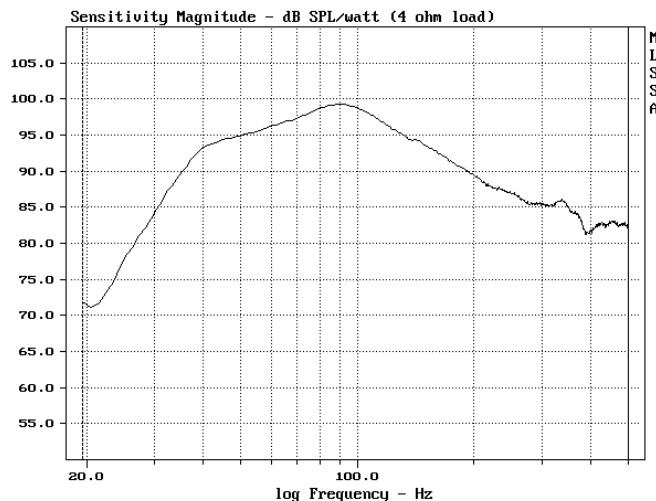

Frequency response

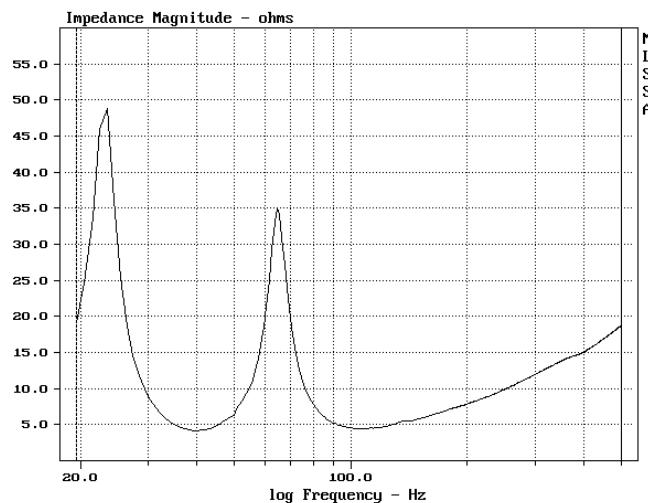

Impedance response

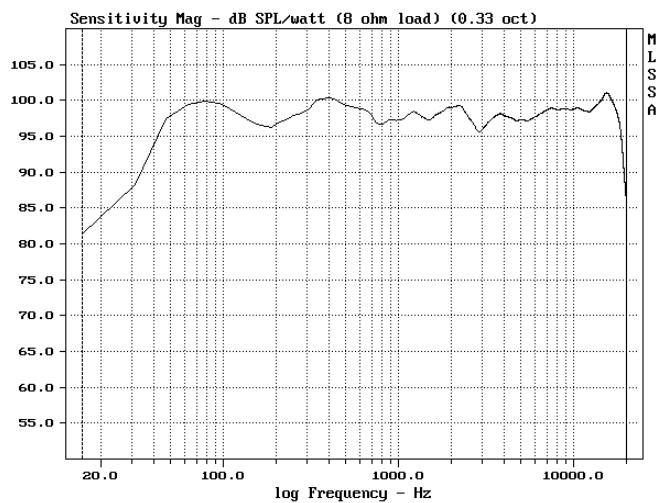

Frequency response
GAE PS4475T – PS4475L